





FILTR KANAŁOWY SMOG BOX

Potrójna filtracja / Wysokowydajne oczyszczanie



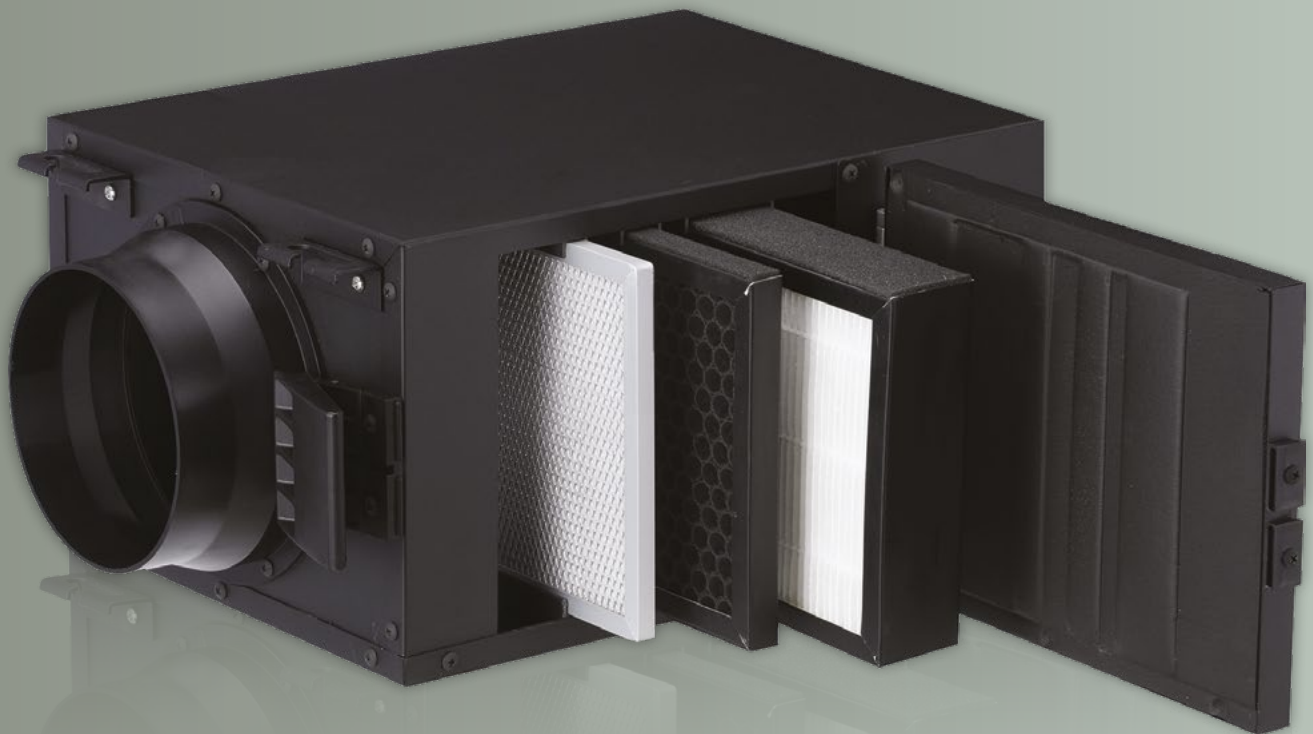


OPIS PRODUKTU

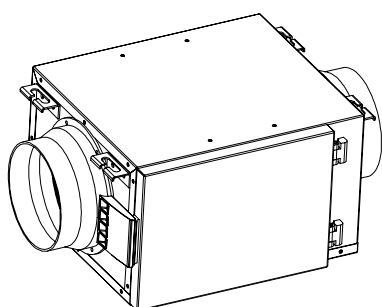

- 1 Wydajność systemu potrójnej filtracji PM2.5 > 95%.
- 2 W konstrukcji zastosowano klamrę ułatwiającą późniejszą konserwację i remont.
- 3 Skutecznie zmniejsza hałas odpowiedniego wentylatora wlotu powietrza zewnętrznego. Pełni funkcję wyciszającą.
- 4 Kompaktowa konstrukcja, elastyczny montaż.

WYMIARY


jednostka: mm

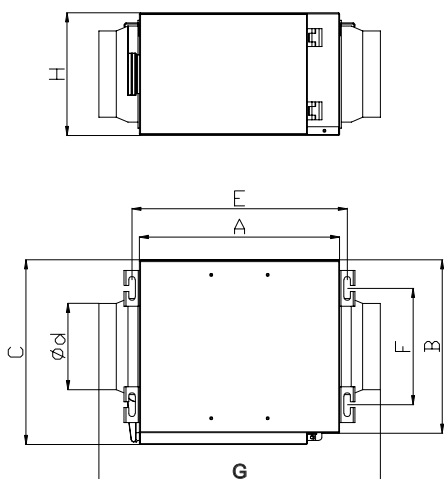

Model	Przepływ (m ³ /h)	A	B	C	E	F	G	H	φd
KAP-35	300~400	400	323	342	425	228	538	232	150
KAP-50	400~600	400	377	396	425	282	542	254	200

INSTRUKCJA MONTAŻU



Rysunek montażowy

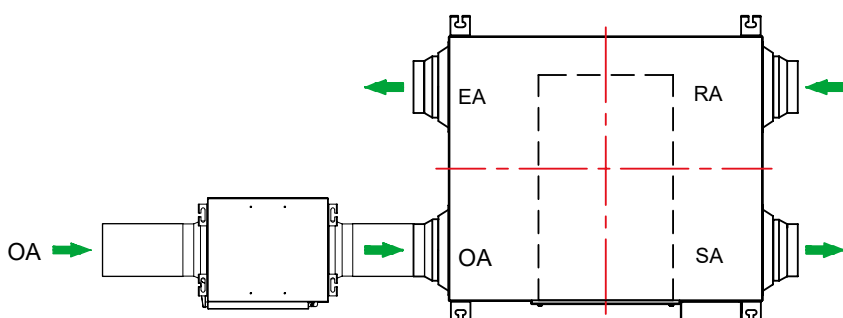

Przed montażem


- należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub zdeformowane,
- mechanizmy sufitowe i elementy stosowane do zawieszania produktu muszą być zdolne do utrzymania wagi większej niż waga produktu.

Sposób montażu

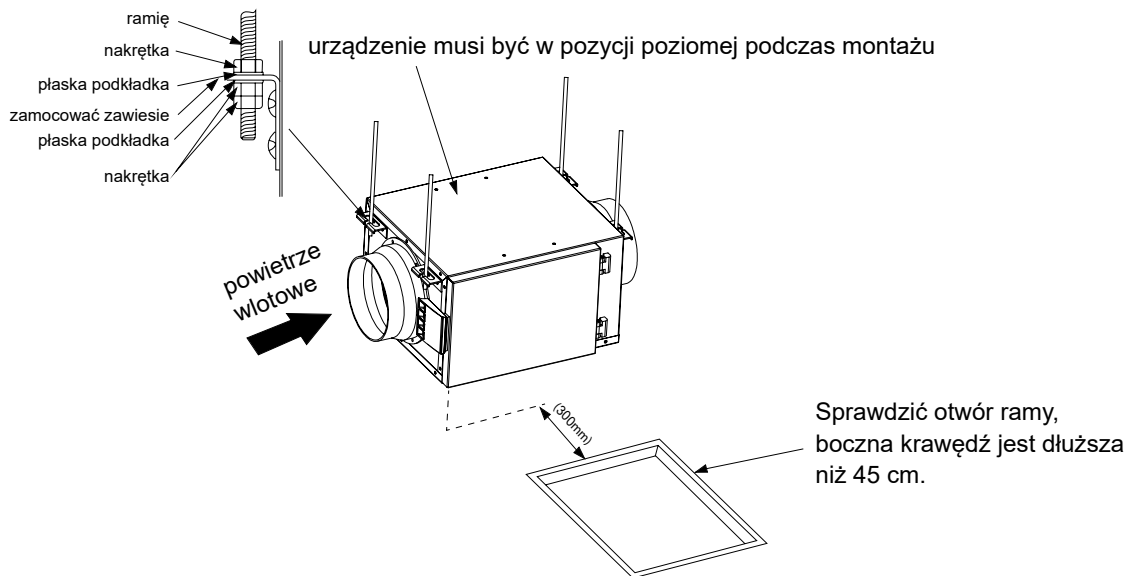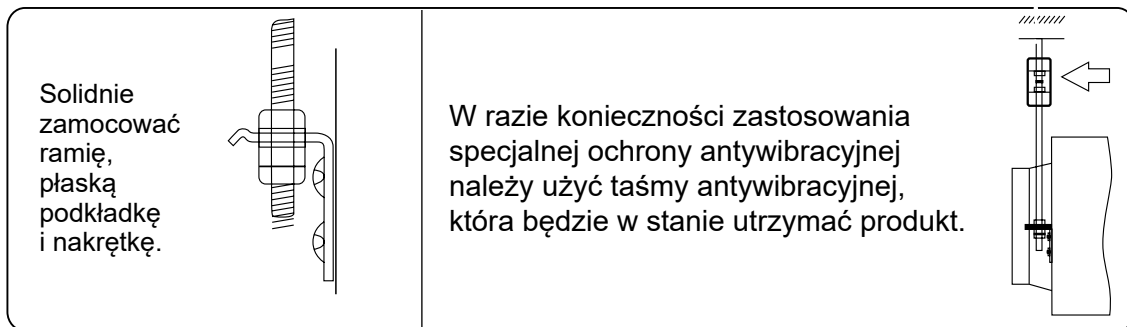

KONSERWACJA


Instrukcja

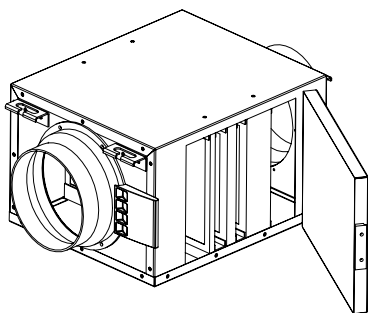


1. Stan filtra będzie miał wpływ na opór, objętość przepływanego powietrza i skuteczność przechwytywania pyłu przez system.
2. Aby system skutecznie filtrował, należy zwrócić uwagę na to, aby filtr był w odpowiednim czasie konserwowany i wymieniany.
3. Przed otwarciem kłapy rewizyjnej i wykonaniem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
4. Wymieniając filtr, należy pamiętać, aby umieścić go w odpowiednim miejscu.

Procedura


1. Otwórz klapę rewizyjną.




2. Wyjmij zabrudzone filtry.



3. Zamontuj nowe filtry.



4. Zamknij klapę rewizyjną.





instalacje z wyobraźnią



ZAKŁAD PRODUKCYJNY

09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57
kom.: +48 604 441 233
e-mail: zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel.: +48 22 723 01 62
kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl